
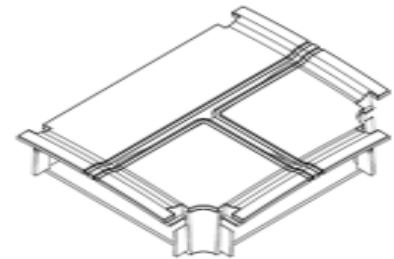


Derivación Tipo "T" - Línea X

referencias: BLANCO: DX18740 - GRIS: DX18730

Especificaciones / Materiales:

- Colocación a presión con dispositivo de encaje para perfecta conexión con la canaleta.
- Fácil colocación y remoción. No es necesario usar tornillos.
- Suministrado: Unitario
- Composición: ABS V0 - De acuerdo con la EU Directive RoHS 2002/95/EC e UL94
- Conductividad electrica (%IACS) a 20°C : 0% / 37%
- Temperatura de funcionamiento: - 20°C a + 80°C
- Colores disponibles: Gris y Blanco
- Peso (Kg/m): 0,035
- Solución de mercado: Hogar, oficina e industria

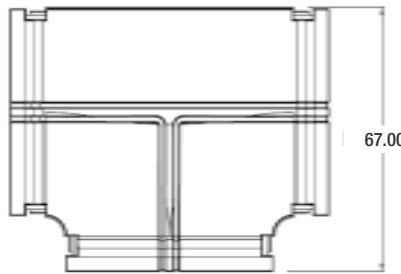

*Acotaciones en mm

Cubicación Individual

Ancho	Altura	Profundidad	Cubicación (mm ³)	Peso (Kg)
80	16	67	85760	0,035

Cubicación caja con 30 piezas

Ancho	Altura	Profundidad	Cubicación (mm ³)	Peso (Kg)
300	160	135	6480000	1,130

